# FASTERHOLT

# MiniMobil 32

Fasterholt Maskinfabrik · Ejstrupvej 22 · Fasterholt
DK-7330 Brande · Tel. +45 9718 8066
www.fasterholt.dk

1

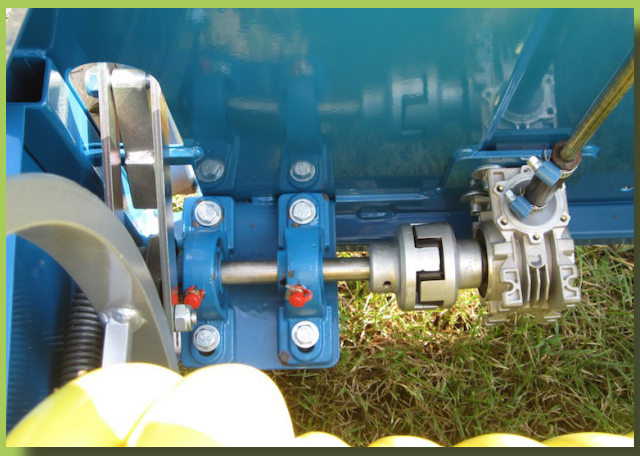

4

2

5

3

1. Voici l'engrenage angulaire, l'arbre d'entraînement du rotor ainsi que l'accouplement entre l'entraînement et la courroie et la poulie pour l'enroulement du tuyau flexible.

2. Sur la partie arrière de la machine se trouve le timon pour l'extraction de la machine et le levier nécessaire pour l'attelage et le dételage.

3. Quand la machine doit être à l'arrêt pour arroser, le robinet servant à la régulation de la vitesse peut également être utilisé comme robinet d'arrêt.

4. Sur la gauche se trouve le robinet d'arrêt automatique pour le déplacement. En plus de cela, l'on peut voir le petit sprinkler ½"avec robinet du rotor pour extra arrosage.

5. Le timon suit la position de déroulement du tuyau flexible. Prière de tenir compte de l'arceau de déverrouillage pour la butée finale. (Commande fil)

**Caractéristiques techniques MiniMobil 32:**

| | |
|---|---|
| Longueur avec timon relevé : | 122,0 cm |
| Hauteur : | 105,0 cm |
| Largeur : | 80,0 cm<br>Avec arceau : 120,0 cm |
| Taille de roue : | Roue arrière : 480/400-8<br>Roue avant : 300-4 |
| Longueur du tuyau : | 50 m |
| Ø : | 1" (cote intérieure) |

**Distributeur:**

**Fabricant:**
Fasterholt Maskinfabik A/S · DK-7330 Brande · Tel. +45 9718 8066
**www.fasterholt.dk**