



Leader 20 turbina


40 m. Schlauch Dm. 20 mm

"Während der Bewässerung Leader 20 wickelt das Schlauch, zuerst vom Benutzer ausgebreitet wurde".



Standard Ausrüstung:

| | |
|--|--|
| | Automatische Schlauchumwicklung durch Turbinenantrieb mit niedriger Aufsaugung |
| | Wasserdruck: min. 2 max. 4 bar |
| | Regulierbare Beregnungsdichte |
| | Geschwindigkeit: min. 8 max. 20 m/h |
| | Sektorregner Wasserverbrauch: 10-15 l/min Beregnete Breite: min. 15 max. 25 m |
| | Automatische Schlauchsperrung am Ende der Bewässerung und Wasserselbstverschluß |
| | Henkel |
| | Regnerwagen mit Rädern Selbsttätiges Wagenheben |
| | Verpackung: 40 x 80 x 45 cm |
| | Gewicht: 33 kg |

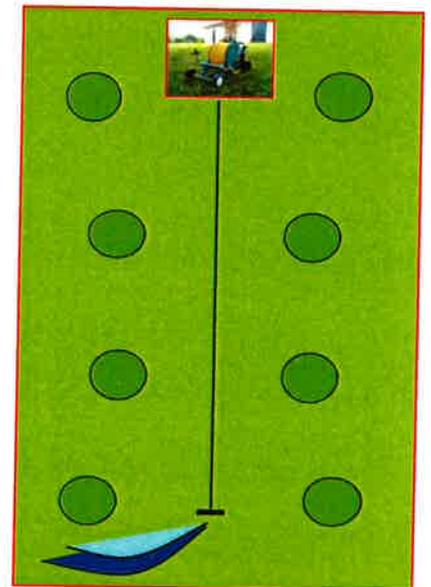

**Beregnete Fläche
1300 m²**

