FASTERHOLT

MiniMobil 32

FASTERHOLT™

Fasterholt Maskinfabrik · Ejstrupvej 22 · Fasterholt
DK-7330 Brande · Tel. +45 9718 8066
www.fasterholt.dk

1

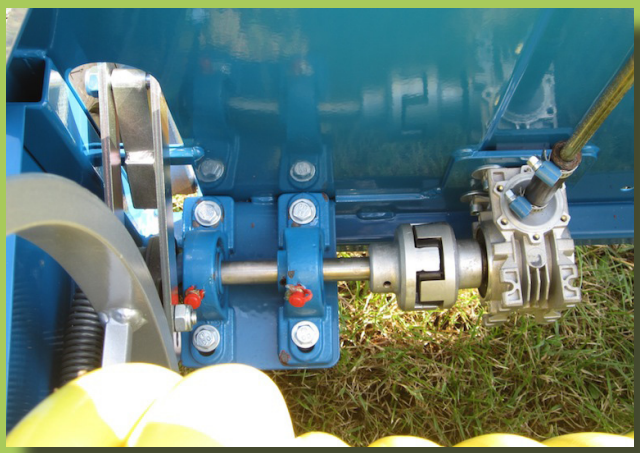

2

3

4

5

1. Hier sind das Winkelgetriebe, die Antriebswelle vom Rotor, sowie die Kupplung, die den Antrieb zum Riemen und der Riemenscheibe leitet, um den Schlauch einzuziehen, zu sehen.

2. Hinten an der Maschine befindet sich die Deichsel zum Ausziehen der Maschine und der Kupplungshebel der zum An- und Abkuppeln benötigt wird.

3. Wenn die Maschine stillstehen und beregnen soll, kann der Hahn für die Geschwindigkeitsregulierung auch als Stopphahn eingesetzt werden.

4. Links befindet sich der automatische Stopphahn für die Fortbewegung. Außerdem wird der kleine ½"Sprinkler mit Hahn für extra Beregnung vom Rotor angezeigt.

5. Die Deichsel folgt dem Schlauch in seiner Auslegeposition. Beachten Sie bitte den Entriegelungsbügel für Endanschlag. (Drahtantrieb)

Technische Daten MiniMobil 32:

Länge mit hochgelegter Deichsel:	122,0 cm
Höhe:	105,0 cm
Breite:	80,0 cm Mit Bügel: 120,0 cm
Radgröße:	Hinterreifen: 480/400-8 Vorderreifen: 300-4
Schlauchlänge:	50 m
Ø:	1" (Innenmaß)

Vertreiber:

Hersteller:

Fasterholt Maskinfabik A/S · DK-7330 Brande · Tel. +45 9718 8066
www.fasterholt.dk